

TANDEM KLADEKA

POPIS

Dvě nerezové rolny pro textilní i ocelová lana. Maximální průměr textilního lana 13 mm, maximální průměr ocelového lana 12 mm.

Každá rolna je uložena na dvou zapouzdřených kuličkových ložiskách.

Bočnice kladky jsou vyrobeny z tvrdého duralu, vystupují před rolny a chrání je tak před nárazy

Velké připojovací oko pojme až 3 karabiny najednou

Ovojité kladka určená pro Tyrolské traverzy a lanovky "zip-lines". Lze použít textilní i ocelová lana. Každá nerezová rolna je uložena na páru zapouzdřených kuličkových ložisek.

Druhý připojovací bod určený pro připojení záložní karabiny nebo pro sestavování kladkostrojů



KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- rolny z nerez oceli
- dlouhá životnost
- univerzálnost

NORMY

CE 1019
EN 12278


VLASTNOSTI

- | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------|
| | 25 kN | | max Ø 12 mm | | max Ø 13 mm | | 290 g / 10,2 oz | | unikátní číslo | | záruka |
|--|-------|--|-------------|--|-------------|--|-----------------|--|----------------|--|--------|

MATERIÁL

- 40% slitina hliníku
- 60% nerez ocel

TECHNICKÁ DATA

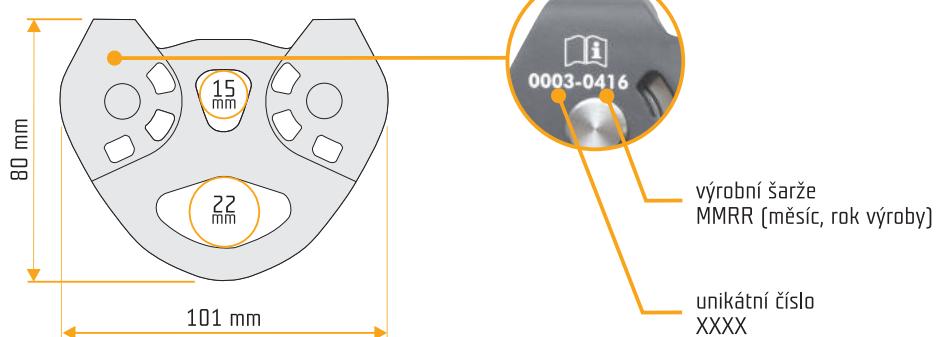

ÚDRŽBA

Bez přihlédnutí k opotřebení či mechanickému poškození a při dodržení všech podmínek uvedených v tomto návodu mohou být kladky používány 15 let od data výroby a 10 let od data prvního použití. V závislosti na stavu výrobku a historii jeho použití, však může být nezbytné vyřadit jej z provozu okamžitě.

Pohyblivé části mohou být v případě potřeby promazány silikonovým olejem.

- | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|-------|--|--------|--|-----------------|--|-------------|
| | sůl SALT | | praní | | sušení | | silikonový olej | | čtěte návod |
|--|-------------|--|-------|--|--------|--|-----------------|--|-------------|